

MULTISPLIT PARETE FREE MATCH SERIE




DSM-9KDT-2 / DSM-12KDT-3

8 kg LARGHEZZA 777 mm
ALTEZZA 250 mm
PROFONDITÀ 201 mm

DSM-18KDT-3

10 kg LARGHEZZA 910 mm
ALTEZZA 294 mm
PROFONDITÀ 206 mm

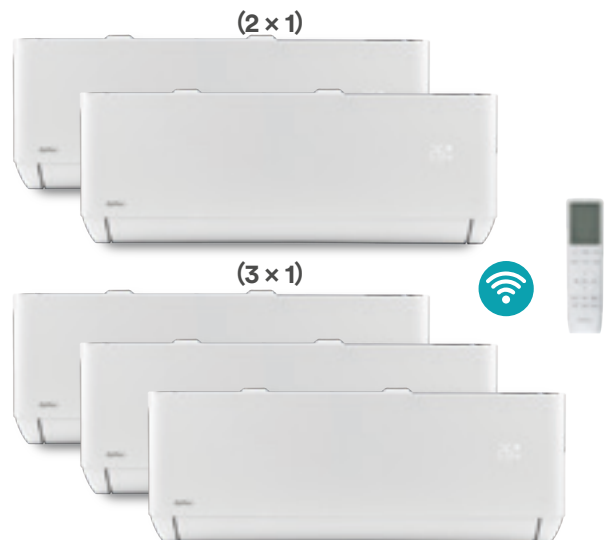

DS-9KTP-2 / DS-12KTP-2

8,5 kg LARGHEZZA 790 mm
ALTEZZA 275 mm
PROFONDITÀ 192 mm

DS-18KTP-2


11 kg LARGHEZZA 920 mm
ALTEZZA 306 mm
PROFONDITÀ 195 mm



Modulo Wi-Fi (opzionale)

L'unità interna può essere controllata da qualsiasi posizione tramite Smartphone o Tablet utilizzando l'app **Smart Life**.

Codice accessorio Wifi: 3NDA9062

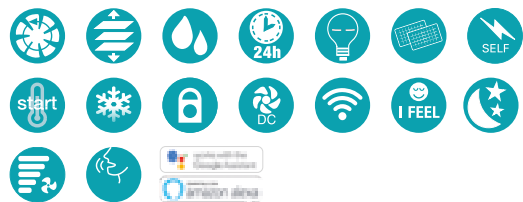

Modulo Wi-Fi (incluso)

L'unità interna può essere controllata da qualsiasi posizione tramite Smartphone o Tablet utilizzando l'app **Smart Life**.



DOSM-18KDT-3

31 kg LARGHEZZA 853 mm
ALTEZZA 602 mm
PROFONDITÀ 349 mm

DOSM-27KDT-3

42 kg LARGHEZZA 920 mm
ALTEZZA 699 mm
PROFONDITÀ 380 mm

COMBINAZIONI CON UNITÀ ESTERNA DOSM-18KDT-3

2 unità interne

9+9; 9+12

COMBINAZIONI CON UNITÀ ESTERNA DOSM-27KDT-3

2 unità interne

12+12; 9+18; 12+18; 18+18

3 unità interne

9+9+9; 9+9+12; 9+12+12; 9+9+18; 9+12+18; 12+12+12

NEW

UNITÀ INTERNE Serie ARTIC TP-2			DS-9KTP-2	DS-12KTP-2	DS-18KTP-2
Codice			3NDA01541	3NDA01546	3NDA01551
Taglie		kW	2,5	3,5	5
Pressione sonora unità int.	Turbo / High / Med / Low / Mute	dB(A)			
Alimentazione			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
	Liquido	Pollici	6,35	6,35	6,35
	Gas	Pollici	9,52	9,52	9,52
Diametro tubazioni	Massima lungh. per ogni unità int.	m	15	15	15
	Massimo dislivello	m	10	10	10
	Lunghezza con precarica	m	5 / unità interna	5 / unità interna	5 / unità interna
	Carica aggiuntiva	g/m	15	15	15

UNITÀ INTERNE Serie DT *			DSM-9KDT-2
Codice			3NDA01228
Taglie		kW	2,5
Pressione sonora unità int.	Turbo / High / Med / Low / Mute	dB(A)	40/37/33/25/22
Alimentazione			220-240V~/50HZ
	Liquido	mm	6,35
	Gas	mm	9,52
Diametro tubazioni	Massima lungh. per ogni unità int.	m	15
	Massimo dislivello	m	10
	Lunghezza con precarica	m	5 / unità interna
	Carica aggiuntiva	g/m	15

* fino ad esaurimento stock

UNITÀ ESTERNE			DOSM-18KDT-3	DOSM-27KDT-3
Codice			3NDA01236	3NDA01237
Potenza	raffrescamento	kW	5,1 (1,23-5,6)	7,9 (2,8-8,8)
	riscaldamento	kW	5,2 (1,29-5,75)	7,96 (2,45-8,8)
Pdesign	raffrescamento	kW	5,2	7,9
Pdesign	riscaldamento	kW	4,4	5,8
SEER		W/W	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP		W/W	4,0 (A+)	4,0 (A+)
EER		W/W	3,30	3,23
COP		W/W	3,90	3,71
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65	67
Alimentazione			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Potenza assorbita	raffrescamento	kW	1,545 (0,28-2,05)	2,445 (0,35-2,85)
	riscaldamento	kW	1,333 (0,28-2,05)	2,145 (0,42-2,85)
Corrente assorbita	raffrescamento	A	7,5 (1,3-10,5)	11,7 (1,6-14,0)
	riscaldamento	A	6,2 (1,3-10,5)	10,1 (1,9-14,0)
Refrigerante	Tipo/GWP		R32/675	R32/675
	Carica/TCO2Eq	Kg/TCO2Eq	1,1/0,743	1,5/1,013
Diametro tubazioni	Liquido	mm	2 x 6,35	3 x 6,35
	Gas	mm	2 x 9,52	3 x 9,52
Campo di funzionamento	raffrescamento	°C	-15/53	-15/53
	riscaldamento	°C	-20/30	-20/30